ねじ止め用多連式絶縁キャップ

OA-QTM 中継用

1つで「端子台+端子ボックス」の役目を果たします。

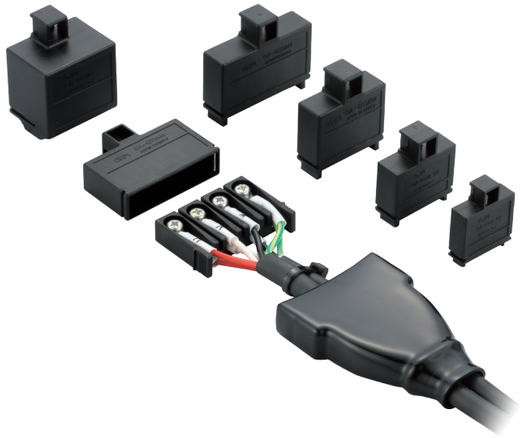

RoHS



使 用 例

カラーバリエーション　定格電圧

黒 Black　600V

端子台極数

3P　4P　6P

■ 型式の見方

OA － QTM □□

- 端子ねじサイズ
- 極数

■ 用　途

・各種機械・検査装置のモータ線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に。

■ 作業手順

電線を接続する。

ケースへ入れる。

「パチン」と音がするまで押し込む。

【ねじ止めする場合】



【結束バンドで固定する場合】

■ オプション



保護キャップ

※オプション製品についての詳細は P064をご覧ください。

OA-QTM シリーズ（中継用）施工時の注意

型式彫刻面を上にしてケースを外してください。



型式彫刻面を下にしてケースを外すと、端子ねじが落下します。

⚠ 注　意

・ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
・OA-QTMシリーズは防水タイプではありません。防水の必要な所にはOA-QWシリーズ（P040）をご使用ください。
・以下の環境での使用・保管はしないこと。製品劣化の原因になります。
　（1）強酸、有機溶剤（塩化エチル・塩化メチル・クレゾールなど）の雰囲気。
　（2）水蒸気、塩気、オゾンの雰囲気。
　その他、特殊環境でのご使用についてはご使用前に弊社までお問い合わせください。

■ 型式・仕様

型　式	極数	定格電圧	最大適合電線径（mm）	適合圧着端子（mm）	使用周囲温度	本体質量	販売単位
OA-QTM32	3P	AC/DC 600V	φ3×2本/端子ねじ	0.5-2（丸端子） Max. 5.7	−20〜+80℃	約5g	20個
OA-QTM33			φ3.5×2本/端子ねじ	1.25-3（丸端子） Max. 6		約10g	20個
OA-QTM34			φ5×2本/端子ねじ	1.25-4・2-4（丸端子） Max. 8.5		約15g	
OA-QTM44	4P					約19g	20個
OA-QTM64	6P					約30g	10個

■ 外形寸法図

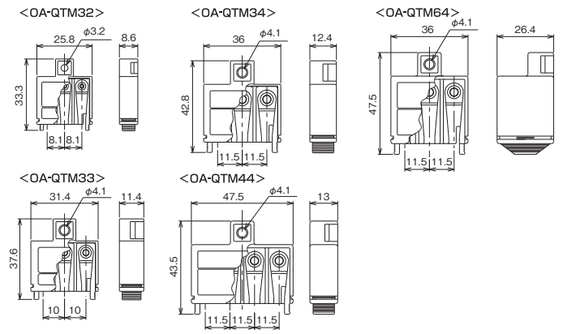

■ 材　質

（部品名称 / 材　質）